




ODSL 200

Круговой секторный СИД фонарь

ODSL 200 инновационный секторных фонарь, малых размеров с высокоточным расположением секторов. Фонарь оснащен сменяемым оптическим блоком. Дальность фидимости фонаря, в заыисимости от цвета и проблесковой характеристики составляет 6 - 10 М ($\tau = 0.74$).

- Сектора проверяются на фотометрическом стенде Sabik
- Простая процедура монтажа и юстировки, благодаря вращающемуся основанию
- Точное выставление фонаря на месте благодаря опциональному прицелу r
- Сменный оптический блок позволяет не производить юстировку даже после его замены
- Фонарь может быть поставлен с внешним защитным колпаков
- Фонарь поставляется в 3, 6 или 12 ярусном исполнении
- Малый угол промежуточной цветности - менее $0,5^\circ$
- Интегрированный проблескатор с фотоавтоматом и фотоэлектрическим ЗУ
- Настраивается ИК и Bluetooth программаторами Sabik
- Возможно оснащение GSM мониторингом
- Запатентованное решение

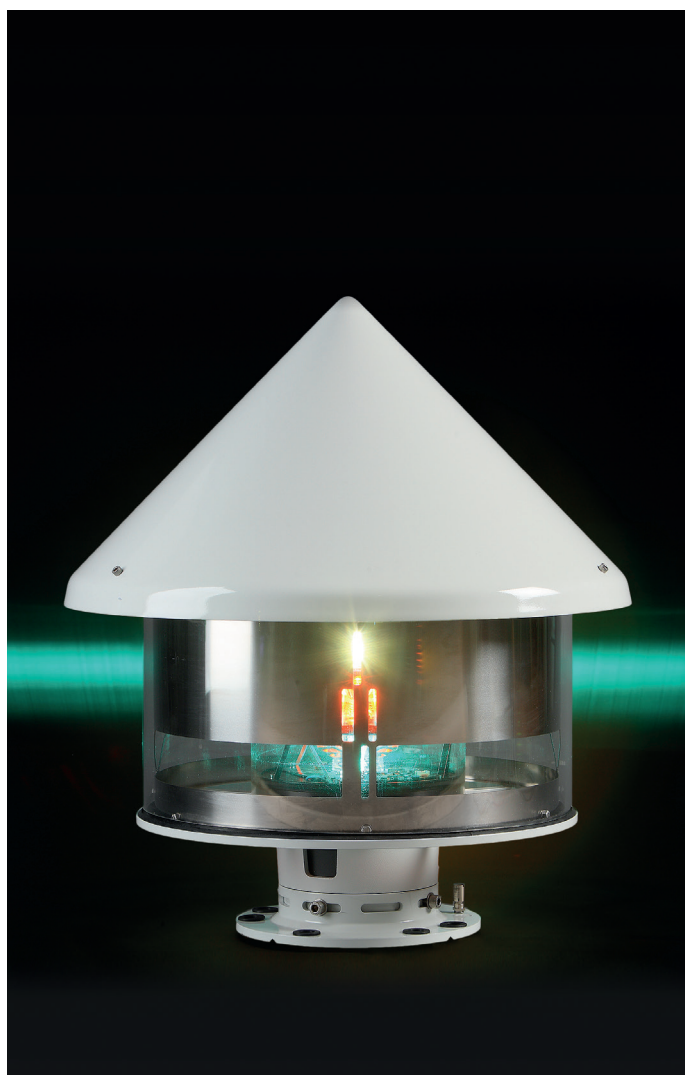



Оптические характеристики

Максимальная светосила / ярус

Макс. мощность 3,5 Вт 250 кд 250 кд 600 кд

Технические характеристики

Диаметр линзы	200 мм
Материал линзы	Устойчивый к УФ акрил
Источник света	СИД высокой мощности
Вертикальное рассеяние	2°, ПШМ
Расчетный срок эксплуатации	До 10 лет
Вес	3-ярус 10,5 кг, 6-ярусов 13,4 кг, 12-ярусов 22,4 кг
Вес защитным колпаком	3-tier 14 кг, 6-ярусов 17,4 кг, 12-ярусов 26,4 кг
Высота	3-ярус 577 мм, 6-ярусов 727 мм, 12-ярусов 1027 мм
Температура эксплуатации	-40° – +60°C
Напряжение питания	10 – 32 В —
Фотоэлектрическое ЗУ	16 А
Потребляемая мощность	3,5 Вт/ярус
Степень защиты	IP 67
Длина кабеля	2 м / 6 м

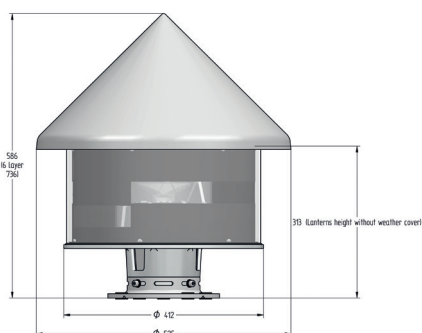

Данные для заказа ODSL 200

Код товара

ODSL 200

ODSL-200-3, 3 ярусный фонарь
ODSL-200-6, 6 ярусный фонарь
ODSL-200-12, 12 ярусный фонарь

ODSL 200 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

ODSL-200-3WC, 3 ярусный колпак
ODSL-200-6WC, 6 ярусный колпак
ODSL-200-12WC, 12 ярусный колпак

Прицел

821035

Матрица опций

ОПТ 4: GPS синхронизация

Оснащение GPS синхронизацией с антенной

ОПТ 9: LightGuard GSM + GPS

Оснащение GSM/GPS мониторингом с антеннами

ОПТ 10: LightGuard GSM

Возможно оснащение GSM мониторингом с антенной