



VLS-46 Ultra





21 - 25 М, ночью
3.9 - 6.2 М, днем

VLS-46 Ultra это идеальный фонарь для портов с узким или сложным походным каналом. Модульное исполнение позволяет размещать до семи фонарей параллельно. Это позволяет создавать специфические углы секторов, проблесковые профили и светосилы.

Фонаре VLS-46 реализованы все преимущества светодиодных технологий.

- Светосила до 169 000 кд
- Угол переходной цветности 1 минута дуги
- Большое вертикальное рассеяние
- Для обозначения канала достаточно установить только одну башню, что сокращает стоимость строительства и обслуживания вдвое.
- Каждый фонарь выставляется отдельно в соответствии с потребностями заказчика
- Идеальное решение для питания от солнечной энергии
- Фонарь не требует обслуживания (нет подвижных деталей) - экономия на обслуживании
- Легкая конструкция из морского алюминиевого сплава. Три фонаря 5° с монтажной пластиной весят примерно 21.8кг



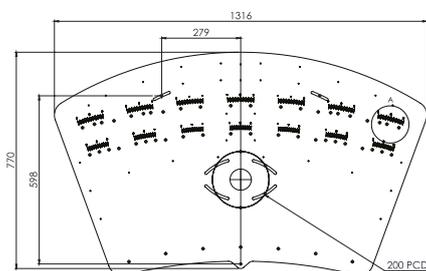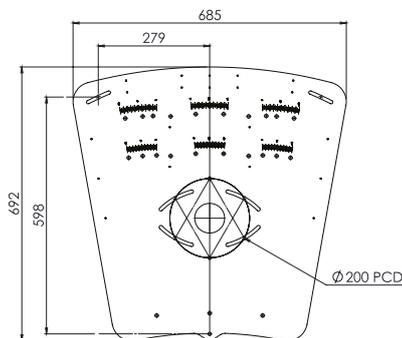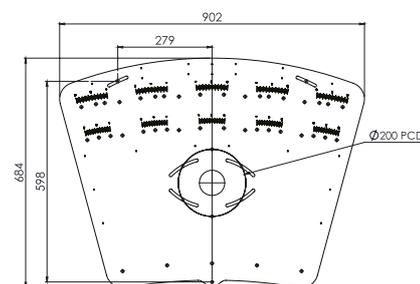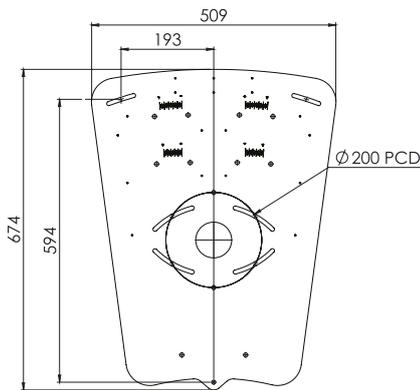

Оптические характеристики

Максимальная светосила			
5°	40 000 кд	169 000 кд	167 000 кд
10°	10 780 кд	47 000 кд	45 500 кд

Оптические характеристики

Источник света	СИД высокой мощности
Горизонтальное рассеяние	5°, настраиваемое в диапазоне 0.5 – 5° (линейная настройка) 10°, настраиваемое от 1.0° (линейная настройка)
Вертикальное рассеяние	±1.8°, ПШПМ и ±1.9°, при 10% ±3.6°, ПШПМ и ±3.7°, при 10%
Температура эксплуатации control	Постоянный контроль СИД, обеспечение постоянной светосилы и защита от перегрева

Технические характеристики

Дальность видимости	5°, до - 21.0 М 10°, до - 17.8 М
Материал линзы	Акрил и стекло
Материал корпуса	Морской алюминиевый сплав
Корпус	Морской алюминиевый сплав и стабилизированный к УФ пластик
Расчетный срок эксплуатации	10 лет
Вес	2.4 - 19.1 кг
Температура эксплуатации	-30° – +50°C
Напряжение питания	10-30 В —
Фотоэлектрическое ЗУ	Нет
Степень защиты	IP 67
Длина кабеля	2 м / 6 м

Данные для заказа VLS-46 Ultra

Код товара

Код	Значение
VLS-46U-D-Cc(-Cc)(-Cc)(-GS)-BPY	
D	Рассеяние
C	Цвет (к, зл, б)
c	Количество фонарей этого цвета (1-7)
BPY	Размер монтажной пластины (BP2, BP3, BP5, BP7)

Матрица опций

GS	Встроенная GPS синхронизация
-----------	------------------------------