



LO 200M

Створный фонарь средней дальности
видимости

LO 200M фонарь для створных знаков, с высокоэффективной оптической системой, отличное решение для питания от АИП.

- Светодиод высокой мощности со специальной оптической системой
- Прочный алюминиевый корпус, IP 66
- Дальность видимости - 14 М (τ = 0,74)
- Стандартные цвета МАМС красный, зеленый, белый и желтый
- Очень низкое энергопотребление, возможно питание от альтернативных источников и первичных источников
- Вертикальное рассеяние 8°, ПШПМ
- Интегрированный проблескатор с фотоэлектрическим регулятором заряда
- Настраиваемая светосила/ дальность
- Настраивается ИК программаторами Sabik
- Возможно оснащение GPS синхронизацией
- Возможно оснащение GSM мониторингом
- Оснащен Bluetooth интерфейсом





Оптические характеристики

Максимальная светосила

| | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|-----------|
| Макс. мощность | 7 000 кд | 7 000 кд | 7 000 кд | 13 000 кд |
|----------------|----------|----------|----------|-----------|

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Диаметр линзы | 203 мм (8") |
| Материал линзы | Устойчивый к УФ поликарбонат |
| Источник света | Светодиод (СИД) |
| Горизонтальное рассеяние | 6°, ПШПМ |
| Расчетный срок эксплуатации | До 10 лет |
| Вес | 11,7 кг |
| Температура эксплуатации | -40°...+60°C |
| Напряжение питания | 9 – 32 В — |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Степень защиты | IP 67 |
| Длина кабеля | 2 м / 6 м |

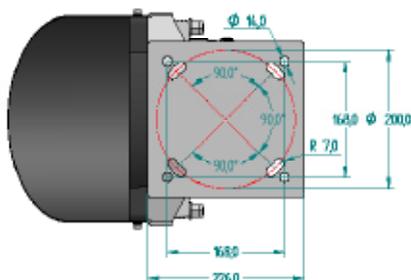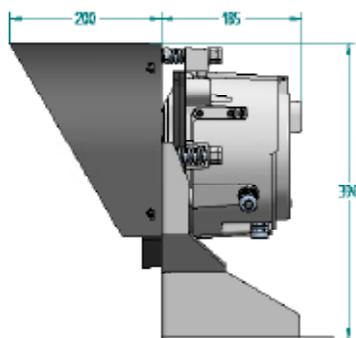

Данные для заказа LO 200M

Код товара

| Продукт | Цвет |
|-----------|---------|
| LO-200-MW | белый |
| LO-200-MR | красный |
| LO-200-MG | зеленый |
| LO-200-MY | желтый |

Код товара: LO-200-MR-4

- **LO-200-MR** код фонаря LO 200M красного цвета
- 4 опция 4

Матрица опций

| | |
|-------------------------------------|---|
| OPT 4: GPS синхронизация | Встроенная GPS синхронизация, антенна в комплекте |
| OPT 9: LightGuard GSM + GPS | Возможно оснащение GSM мониторингом |
| OPT 10: LightGuard GSM | Встроенный GSM мониторинг, антенна в комплекте |
| OPT 11: Control card | Переключатель на РИП |
| OPT 12: Aux card with I/O | Плата с цифр. вводами/ выводами |
| OPT 13: Aux card with RS485 and I/O | Плата с цифр. вводами/ выводами и RS 485 |