E8594

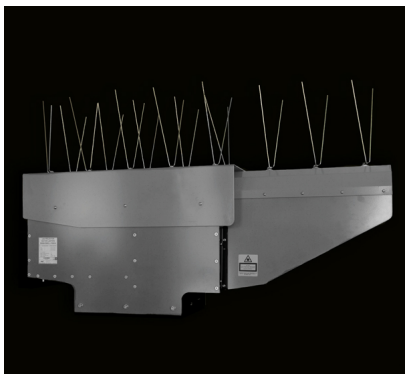

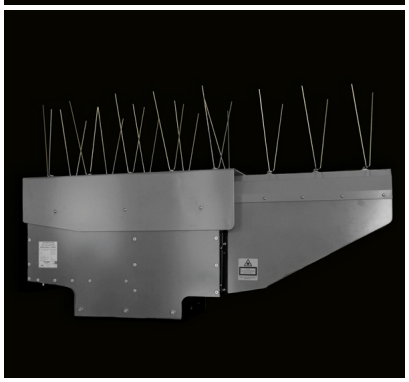

Luz de sector con proyector LED, alcance diurno hasta 23 M / 5 M La E8594 es una linterna de sector con proyector LED de alto rendimiento, eficiencia energética y alta intensidad con un haz cuya configuración se personaliza en fábrica para adaptarla a los requisitos del cliente. Todas las linternas E859X ofrecen intensidades luminosas en modo Día y Noche configuradas en fábrica y seleccionables mediante una única entrada digital, compatible con el control PWM necesario para generar señales de navegación a intensidades reducidas, así como para utilizar caracteres rítmicos fijos e intermitentes (FFL) o frente con intermitencia lenta (SFF). Comprobado en campo, el diseño de la E8594 se ofrece con control de señal opcional del sector Opuesto-Isofase para producir caracteres rítmicos que reducen la latencia de la actualización de la conciencia espacial para los navegantes: la señal del sector blanca está activa durante el eclipse de los sectores coloreados y viceversa, lo que permite tener conciencia inmediata de que se está abandonando el sector blanco sin el retraso habitual que provoca por el eclipse común. También se ofrece el mismo diseño de dos niveles con dos sectores adicionales que proporcionan destellos alternantes en los límites del sector disponible bajo el nombre E8595.

Contacto Solicitar presupuesto

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description

Features

Característica de E8594:

- Sistema de señalización con luz diurna/nocturna de alta potencia para reemplazo de luces de entrada a puerto o sistemas para líneas de enfilación
- Colores estándares de la IALA Rojo, Verde, Blanco con intensi dades luminosas específicas para cada aplicación casi uniformes hasta 500 kcd
- Configuración de sectores personalizada en fábrica con una precisión ? 0.05° (3')
- Ancho de sector hasta 2.5° con un subtendido total de aproximadamente 7.5°
- Divergencia vertical de 1.2°
- Resolución de límites generalmente menor que 8'
- Unidad robusta que se puede equipar con un Destellador Sabik SMC o con un sistema de control y monitoreo externo Ekta
- Intensidades luminosas en modo Día y Noche configuradas por hardware según sea necesario – hasta un mínimo de 10% por corriente y menos con la implementación de PWM
- Diagnóstico de desempeño de LED óptico interno con salida de condición
- Disponible con control de señal opcional del sector Opuesto-Isofase
- Opcionalmente disponible en versión "inteligente" con destellador integrado externamente y controlador telemático con sensor de aceleración triaxial integrado en la linterna para el monitoreo de la salud estructural del mástil de la ayuda a la navegación
- Fácil de instalar – solo se requieren procedimientos simples para apuntar el haz compuesto en forma vertical
- No requiere mantenimiento si se puede evitar que en el lente caigan partículas del oleaje o suciedad

Downloads

Downloads

pdf Product Datasheet E8594 (pdf)

pdf Product Datasheet E8594 (pdf ES) (294 KB)

Video on Sabik Bluetooth® Control

Log in

Log in extranet