




## M850

**Linterna LED autocontenida,  
alcance de 3 a 6+ MN**

La M850 combina un equipo solar compacto y de alta eficiencia con componentes premium y un diseño robusto para lograr el mejor rendimiento en este tipo de luces a un precio óptimo. Esta linterna se puede utilizar en la mayoría de las ubicaciones solares. Para ver el rendimiento en el lugar donde realizará la instalación, visite [www.sabik-marine.com](http://www.sabik-marine.com)  
->Marine Selector Tool

- Opciones para divergencia estándar o panorámica (para aplicaciones fijas o flotantes)
- Múltiples opciones de baterías de bajo costo aptas para instalar en una gran variedad de ubicaciones
- Función de calendario integrada para desactivar la linterna automáticamente durante los meses de temporada baja
- Pantalla LED de 4 ritmos de destello en la parte superior con función "pulsar para activar"
- Lente de policarbonato premium resistente a los rayos UV
- Chasis de aluminio con recubrimiento en polvo superduradero y respetuoso de medio ambiente
- Intensidad y alcance regulables
- Protección nominal IP68
- Opción de sincronización de destellos GPS
- Hay opciones con monitoreo remoto disponibles

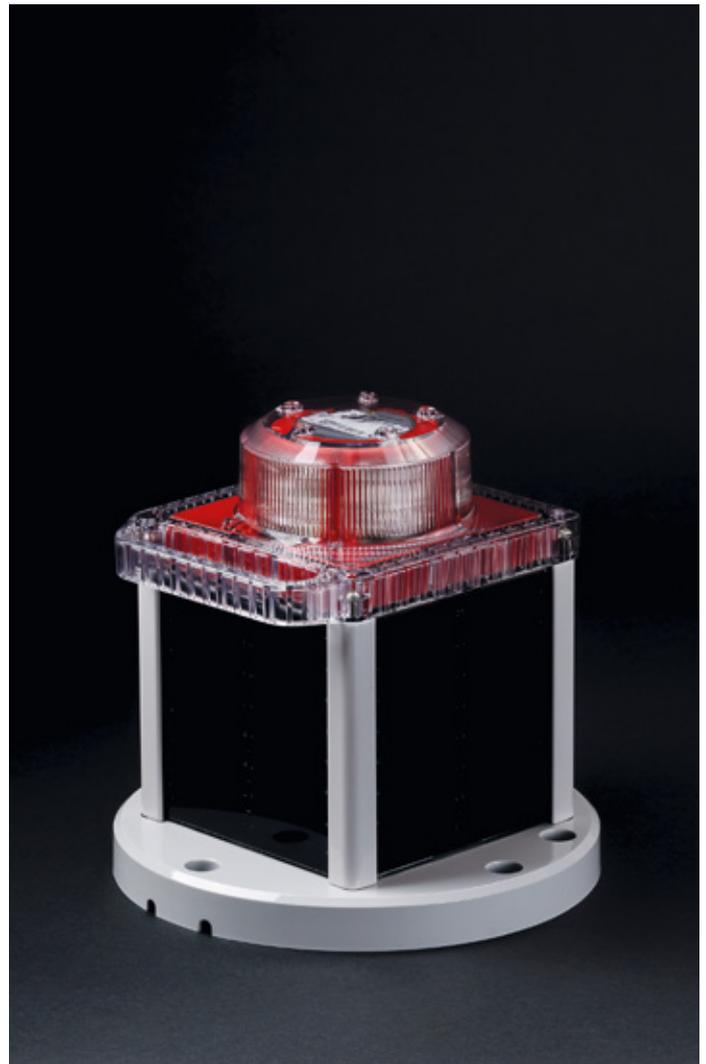



**Rendimiento óptico**

**Máxima intensidad fija**

M850	239 cd	290 cd	445 cd	320 cd
------	--------	--------	--------	--------

**Especificaciones técnicas**

<b>Diámetro visual/mecánico del lente</b>	111 mm
<b>Construcción</b>	Lente/cabezal de policarbonato de grado premium resistente a los rayos UV; base de copolímero de policarbonato/polisiloxano
<b>Fuente de luz</b>	LEDs de montaje superficial de alto flujo luminoso con controladores específicos para cada color con corrección según temperatura
<b>Divergencia vertical</b>	8° o 10° (FWMH)
<b>Módulos solares</b>	Células de alta eficiencia; MPPT; 4 x 1.7 W
<b>Baterías</b>	Dos opciones de baterías reemplazables y reciclables, batería de plomo ácido AGM sellada; Wh / 6.3 V / capacidad 10 Ah y 96 Wh / 6.3 V / capacidad 16 Ah
<b>Grado de protección</b>	Inmersión: IP68
<b>Peso</b>	4.5 kg M850 60X 5.3 kg M850 96E
<b>Altura total</b>	226 mm
<b>Ancho total</b>	diám. 235 mm
<b>Instalación</b>	3, 4 o 5 x M12 en diám. de 200 mm.
<b>Puerto de carga</b>	Opción de fábrica
<b>Sincronización GPS</b>	Opción de fábrica
<b>Monitoreo a distancia</b>	Monitoreo satelital opcional

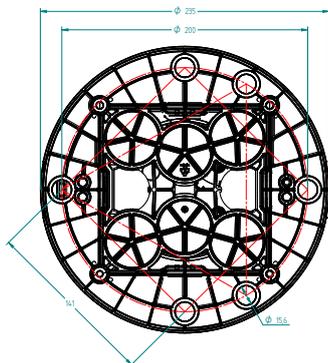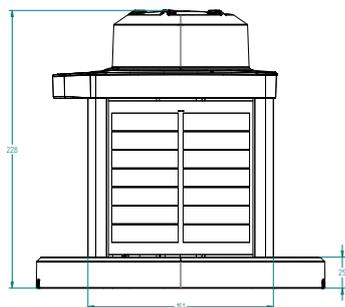

**Información para realizar un pedido M850**

**Códigos de los productos**

Color	M850 60X (GPS) (Monitoreo satelital)	M850 96E (GPS) (Monitoreo satelital)
rojo	M850R-60X (-GPS)(-MON)	M850R-96E (-GPS)(-MON)
verde	M850G-60X (-GPS)(-MON)	M850G-96E (-GPS)(-MON)
blanco	M850W-60X (-GPS)(-MON)	M850W-96E (-GPS)(-MON)
amarillo	M850Y-60X (-GPS)(-MON)	M850Y-96E (-GPS)(-MON)

Unidades autocontenidas