


ODSL 200

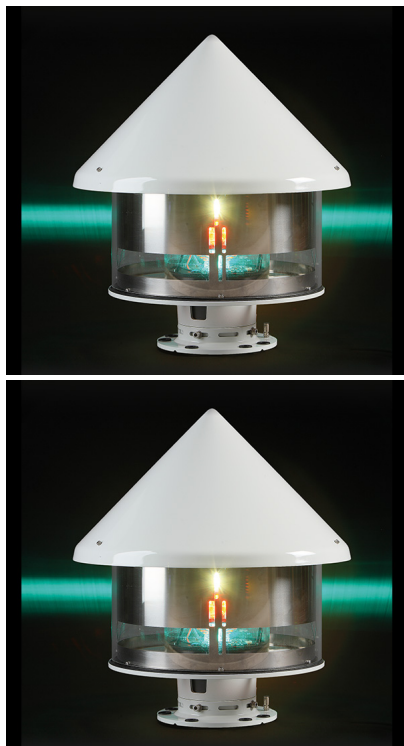

Luz LED de sector omnidireccional La luz de sector omnidireccional ODSL 200 es una luz de sector innovadora y compacta con límites de sectores precisos. Está equipada con una unidad óptica LED reemplazable. Dependiendo del color y del ritmos de destello, el alcance de la luz es de 6 a 10 MN ($T_c = 0.74$)

[Contacto Solicitar presupuesto](#)

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

[Features](#)

Característica de ODSL 200:

- Los sectores se verifican en las instalaciones fotométricas de Sabik antes de su entrega
- Fácil de instalar en campo gracias a su base regulable
- La alineación de precisión, en el terreno, se puede hacer con un visor (se debe realizar el pedido por separado)
- Después de la instalación, la alineación de los sectores permanece constante incluso si se reemplaza la unidad óptica LED
- La luz se puede entregar con una cubierta meteorológica externa
- La luz de sectores estándar está disponible como modelo de 3, 6 o 12 niveles
- Pequeña zona de incertidumbre entre los sectores, típicamente menos de 0.5°

- Destellador integrado con interruptor para luz diurna y un cargador con panel solar de 16 A
- Programable con los dispositivos de programación IR de Sabik o mediante control Bluetooth
- Esta luz se puede equipar con monitoreo y sincronización a distancia
- Luz LED de sector omnidireccional con tecnología patentada

[Downloads](#)

Downloads

[Product Datasheet ODSL 200 \(pdf eng\)](#)

[Product Datasheet ODSL 200 \(pdf ES\)](#)

[A Video on ODSL 200](#) and [Bluetooth Information](#)

[References](#)

References

Sabik Bluetooth Control's in the Field Advantage

[Read more download \(pdf\)](#)

Sabik lightens up Russian ports

[Read more download \(pdf\)](#)

ODSL200 Sector Light with LightGuard Remote Monitoring for Howell's Point, New Zealand

[Read more download \(pdf\)](#)

[Log in](#)

Log in extranet

Recuérdeme

Identificarse [Crear una cuenta](#)

- [¿Recordar usuario?](#)
- [¿Recordar contraseña?](#)