


VLS-46 Ultra

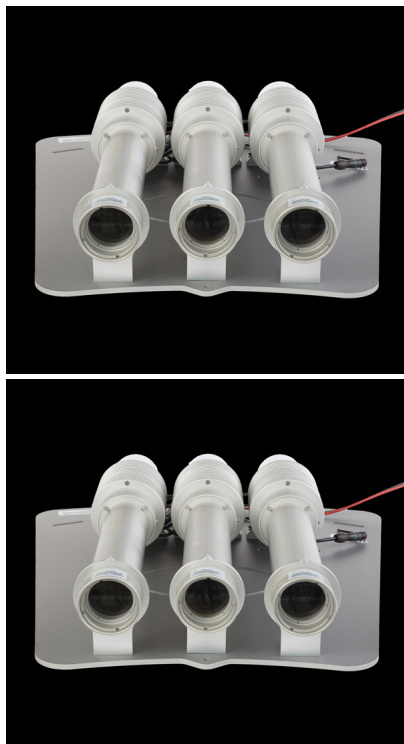

21 - 25 MN de noche a 0,74T 3,9 - 6,2 MN de día a 0,74T La VLS-46 Ultra es ideal para puertos con zonas estrechas o difíciles. Su diseño modular permite colocar hasta siete proyectores uno al lado del otro. Esto se puede utilizar para crear ángulos de sector, patrones de destello e intensidades únicos. La VLS-46 Ultra ha sido diseñada para aprovechar la más reciente tecnología LED.

[Contacto Solicitar presupuesto](#)

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

[Features](#)

Característica de VLS-46U:

- Intensidad pico de hasta 169000 cd
- Precisión de límite de 1 minuto de arco cuando se observa desde 5000 metros
- Gran divergencia vertical para todo tipo de embarcaciones
- Solo se requiere una torre, en comparación con las luces de enfilación. Esto reduce a la mitad el costo de instalación y mantenimiento.
- Los sectores son regulables. Cada proyector se puede regular individualmente según el ancho requerido para la aplicación, dentro de los límites definidos en este folleto y en el manual del producto

- Tecnología LED de bajo consumo, ideal para sitios que operan con energía solar
- Diseño libre de mantenimiento (sin partes móviles) que permite ahorrar tiempo y dinero
- Construcción de aluminio liviano de grado marítimo que hace que la unidad sea ligera y fácil de manipular. Por ejemplo, tres proyectores de 5º incluida la placa de montaje pesan aproximadamente 21.8 kg

Downloads

[_pdf Product Datasheet VSL-46 Ultra \(pdf eng\) \(779 KB\)](#)

[Product Datasheet VSL-46 Ultra \(pdf ES\)](#)

[References](#)

References

[Log in](#)

Log in extranet