


E8593

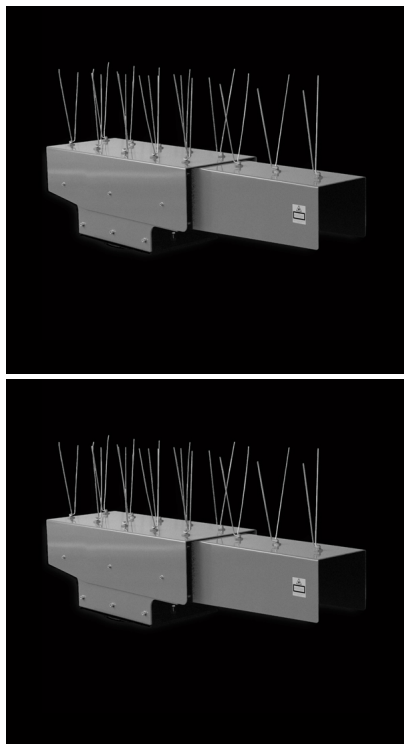

Luz LED de sectores tipo proyector, hasta 21 MN / 4MN de alcance diurno La E8593 es una luz LED de sectores tipo proyector de alto rendimiento, alta intensidad y eficiencia energética cuya configuración del haz se personaliza en fábrica según los requisitos del cliente. Todas las linternas E859X vienen con modo diurno y nocturno, intensidad luminosa, control PWM rápido para generar intensidades reducidas, así como destellos rítmicos fijos e intermitentes (FFL) o destello frontal lento (SFF) configurados de fábrica. La E8593 ha sido probada en campo y admite control de las señales de sectores opuestos-isofásicos, lo que reduce la latencia de la actualización de la conciencia espacial para los navegantes: la señal del sector blanco permanece activa durante el eclipse de los sectores coloreados y viceversa, lo que genera una conciencia inmediata de que se está abandonando el sector blanco sin la demora ocasionada por el eclipse común.

[Contacto Solicitar presupuesto](#)

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

[Features](#)

Característica de E8593:

- Sistema de señalización luminosa diurna/nocturna de bajo consumo para reemplazo de sistemas de luces de entrada a puerto o de enfilación
- Configuración de sectores personalizada en fábrica con una precisión de $\pm 0,05^\circ$ (3')

- Intensidades luminosas para modo diurno y nocturno de hasta el 10%
- Diagnóstico con LED interno y salida de estado
- Control opcional de las señales de sectores opuestos-isofásicos
- Disponible con sensor de aceleración triaxial para monitoreo de la salud estructural del mástil de la ayuda a la navegación
- Fácil de instalar: solo es necesario apuntar el haz compuesto verticalmente
- No requiere mantenimiento

[Downloads](#)

Downloads

[_pdf Product Datasheet E8593 \(pdf eng\) \(240 KB\)](#)

[Product Datasheet E8593 \(pdf ES\)](#)

[Video on Sabik Bluetooth® Control](#)

[Log in](#)

Log in extranet